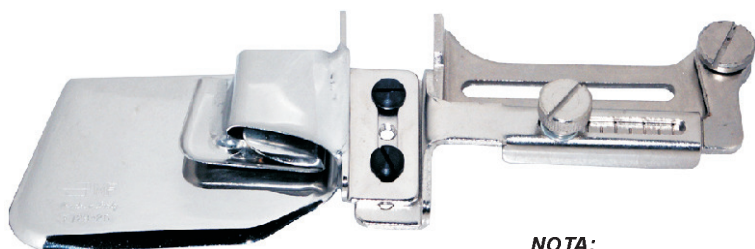


# F72B ORLATORE DOPPIA PIEGA SUPERIORE REGISTRABILE - CON GUIDA APRIBILE


*Per macchine piane  
For flat bed machines*


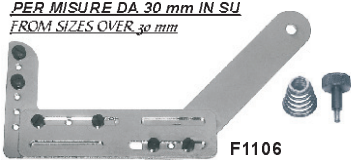


**NOTA:**  
da 10 mm in su a richiesta  
fornibili con passaggio "H"

*NOTE:*  
*for over 10 mm available on  
request with "H" passage*

DOUBLE UPTURN SWING HEMMER

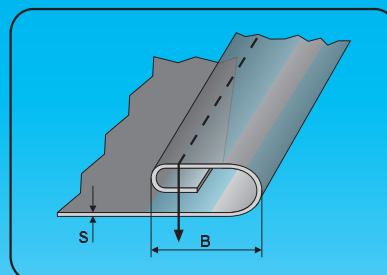

PIEDINI CONSIGLIATI SUGGESTED FEET	STAFFA CONSIGLIATA SUGGESTED BRACKET
 <p>G2450A - fino a 12 mm G2460A - da 13 a 25 mm G2470A - oltre 25 mm</p>	<p><u>PER MISURE DA 30 mm IN SU</u> <u>FROM SIZES OVER 30 mm</u></p>  <p>F1106</p>

Codice	Lav. finito (B) (finished size) (mm) (inch)
F72B/4	4 5/32
F72B/5	5 3/16
F72B/6	6 1/4
F72B/7	7 9/32
F72B/8	8 5/16
F72B/9	9 11/32
F72B/10	10 3/8
F72B/12	12 1/2
F72B/14	14 9/16
F72B/15	15 19/32
F72B/16	16 5/8
F72B/17	17 43/64
F72B/18	18 45/64
F72B/19	19 3/4
F72B/20	20 25/32
F72B/22	22 7/8
F72B/25	25 1

Codice	Lav. finito (B) (finished size) (mm) (inch)
F72B/28	28 1-1/8
F72B/30	30 1-3/16
F72B/32	32 1-1/4
F72B/35	35 1-3/8
F72B/38	38 1-1/2
F72B/40	40 1-9/16
F72B/45	45 1-3/4
F72B/50	50 2
F72B/55	55 2-3/16
F72B/60	60 2-3/8
F72B/70	70 2-3/4
F72B/76	76 3-1/32
F72B/80	80 3-3/16
F72B/90	90 3-1/2
F72B/100	100 4
F72B/110	110 4-3/8
F72B/127	127 5