

F72L ORLATORE DOPPIA PIEGA SUPERIORE FISSO - CON GUIDA APRIBILE

*Per macchine piane
For flat bed machines*



NOTA:
da 10 mm in su a richiesta
fornibili con passaggio "H"


NOTE:
for over 10 mm available on
request with "H" passage

**PIEDINI CONSIGLIATI
SUGGESTED FEET**



G2450A - fino a 12 mm
G2460A - da 13 a 25 mm
G2470A - oltre 25 mm

DOUBLE UPTURN SWING HEMMER

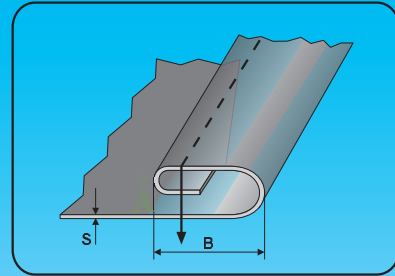

Codice	Lav. finito (B) (finished size)	
	(mm)	(inch)
F72L/4	4	5/32
F72L/5	5	3/16
F72L/6	6	1/4
F72L/7	7	9/32
F72L/8	8	5/16
F72L/9	9	11/32
F72L/10	10	3/8
F72L/12	12	1/2
F72L/14	14	9/16
F72L/15	15	19/32
F72L/16	16	5/8
F72L/19	19	3/4
F72L/20	20	25/32
F72L/22	22	7/8
F72L/25	25	1
F72L/28	28	1-1/8

Codice	Lav. finito (B) (finished size)	
	(mm)	(inch)
F72L/30	30	1-3/16
F72L/32	32	1-1/4
F72L/35	35	1-3/8
F72L/38	38	1-1/2
F72L/40	40	1-9/16
F72L/45	45	1-3/4
F72L/50	50	2
F72L/55	55	2-3/16
F72L/60	60	2-3/8
F72L/70	70	2-3/4
F72L/76	76	3-1/32
F72L/80	80	3-3/16
F72L/88	88	3-1/2
F72L/100	100	4